




Unika egenskaper



Skyddsmodul

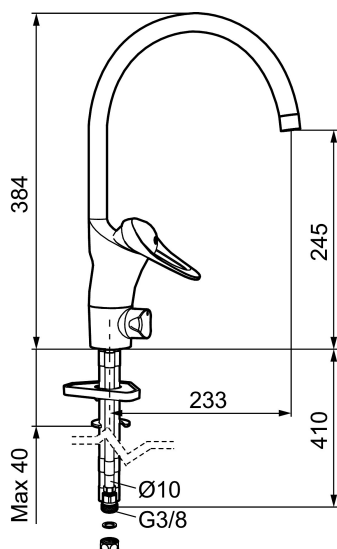

9000E II köksblandare

Köket är den del av hemmet där allt händer. Det är här det lagas, bakas och fejas – varje dag. Då är det viktigt att verktygen håller. Det gäller inte minst kökskranen som ska bekänna färg i många tuffa år. FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.

Art.nr: 80010000

RSK: 8309081

Utförande: Krom, ansl. slät ände Ø10 mm, energiklass C

- EcoSafe® blandare
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Hög, svängbar pip. Spärbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Med Soft PEX®-rör
- Längd anslutningsrör: 410 mm
- Hålmått Ø34–37 mm
- Kan förses med avstängningsventil för bänkmaskin, FMM 5949-1000
- Ytterdiameter fot Ø52 mm
- Skyddsmodul AA gäller ej anslutning till diskmaskin


PRODUKTBESKRIVNING

9000E II köksblandare

Köket är den del av hemmet där allt händer. Det är här det lagas, bakas och fejas – varje dag. Då är det viktigt att verktygen håller. Det gäller inte minst kökskranen som ska bekänna färg i många tuffa år. FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.

Art.nr: 80010000

RSK: 8309081

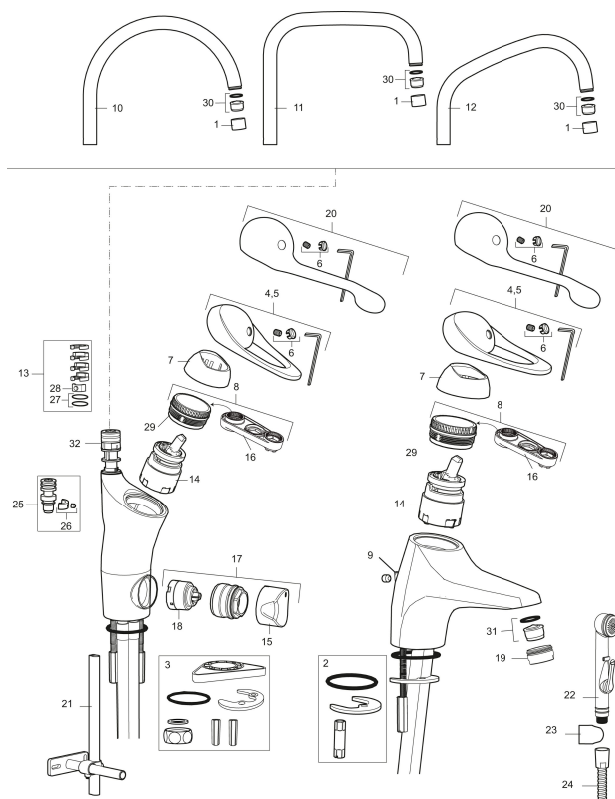

Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	29142200	8281524	Hylsa M22 inv.
2	39140800	8186891	Monteringssats, tvättställsblandare
3	39142800	8186893	Monteringssats, köksblandare med DM-avst.
4	58500000	8591936	Spak, komplett, längd: 90 mm
5	58501750	8591937	Spak, komplett, längd: 150 mm
6	58510000	8591944	Färgmarkering och fästskruv till spak
7	58520000	8591945	Täckhylsa
8	58530140	8241726	Fästnippel med serviceverktyg
9	58540000	8591940	Kedjefäste
10	58600000	8154074	Utloppspip, C-modell

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
10	58630000	8154077	Utloppspip, tvättrännemodell
11	58610000	8154075	Utloppspip, U-modell
12	58620000	8154076	Utloppspip, J-modell
13	58640000	8594555	Piplåssats (o-ring, stödring, låsringar, glidring)
14	59115500	8591947	Insats med serviceverktyg, ej kallstart (röd ring)
14	59120009	8591949	Insats med serviceverktyg, kallstart (grön ring), original
14	59126000	8591966	Insats med serviceverktyg, Eco Plus (grön ring)
15	59280000	8591938	Vred till diskmaskinsavstängning
16	60770000	8591918	Serviceverktyg
17	59290000	8591939	Diskmaskinsinsats, komplett
18	59271000	8591843	Insats för diskmaskinsavstängning
19	29142400	8281526	Hylsa M24 utv., 13 mm
20	58501800	8592048	Spak, komplett, längd: 180 mm
21	39147000	8592050	Stabiliseringssats
22	34580000	8183837	Självstängande handdusch
23	34093000	8186018	Handduschkållare, krom
24	34881500	8181594	Högtrycksslang, krom, 1,5 m
25	37791000	8295341	Pipnippel komplett, för fast pip
26	38081000	8295334	Stoppskruv med spärrsegment
27	37801550	8295350	O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack
28	58642000	8295339	Spärrlack, 2-pack, (svart/grå)
29	29390000	8295356	Fästnippel
30	29102290	8242220	Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar
30	29102890	8281533	Strålsamlarinsats, 10–13 l/min vid 3 bar
31	29102910	8281534	Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar
31	29102710	8281528	Strålsamlarinsats, 9–11 l/min vid 3 bar
31	29100500	8281532	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar
32	S600018	8394128	Pipnippel, komplett

SV - Allmänt

Installation

Installationen ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat VVS-företag.

OBS! Vid ny rörinstallation måste rören rensas innan blandaren monteras.

Vid inkoppling av blandare som är utrustade med Soft PEX®-anslutningsrör ska anslutningsstället vara fast fixerat med rörklammer. Se bilder under respektive produkt. Till Soft PEX®-rör med slät anslutningsände behövs ingen stödhylsa. Soft PEX®-anslutningsrör med anslutningsmutter G 3/8" monteras mot koppling med plan ände.

Täthetskontroll

Täthetskontroll ska utföras enligt branschregler i respektive land.

Skador som orsakas till följd av spännings-korrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

Smörjning

Använd endast livsmedelsgodkänt silikonfett, t ex FMM 3799-0109.

Vid risk för frost

Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uppvärmda fritidshus) ska blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.

Rengöring

Gör det till en rutin att torka av din blandare ofta för att bevara dess livslängd. Vi rekommenderar att du använder en mikrofiberduk. Vid behov fukta trasan eller använd en mild tvållösning som direkt sköljs bort och torka ytan torr.

Vi rekommenderar inte att rengöringssvampar med grov yta, rengöringsmedel som innehåller syror, kalklösningsmedel eller ättiksprit används för att göra rent din blandare. Eftersom innehållet i dessa medel ständigt förändras kan ytan på din blandare förstöras.

Materialsador på blandarens yta som orsakats av felaktig rengöringsmetod kommer inte att ersättas av vår garanti.

För blandare som inte har en kromad yta, se skötselråd för respektive produkt på vår hemsida.

Reservdelar

www.fmmattsson.com

Återvinning

Uttjänta produkter kan återlämnas till FM Mattsson återvinning.

Servicetelefon: 020-72 10 60

EN - General

Installation

We recommend that you entrust an authorised plumber. NOTE! For new pipe installations, the pipes must be flushed clean before the mixer is fitted.

When connecting mixers that are equipped with Soft PEX® coupling pipes, the connection point should be firmly secured using pipe clamps. See pictures under the respective product. Soft PEX® coupling pipes with smooth coupling end do not need a support sleeve.

Leak check

Leak checks should be made according to the industry rules in the respective country.

Damage arising as a consequence of stress corrosion cracking arising due to the water's or the ambient environment's nature as well as incorrect fitting is not covered by the product liability.

Lubrication

Only used silicone grease approved for foods, e.g. FMM 3799-0109.

Where there is a risk for frost

If the mixer will be subjected to external temperatures lower than 0 °C (e.g. in an unheated holiday home), the mixer should be disconnected and stored in a heated space.

Cleaning

Make a habit of frequently wiping your mixer clean to prolong its life. We recommend using a microfibre cloth. If necessary, dampen the cloth with water. Alternatively, use a mild soap solution, rinse immediately and wipe the surface dry.

We do not recommend using abrasive sponges, acid detergents, descalers or spirit vinegar to clean your mixer. Because the content of these products is constantly changing, they risk damaging the surface of your mixer. Our guarantee does not cover any damage to the mixer's surface that is caused by incorrect cleaning.

For mixers that do not have a chrome finish, see the specific care instructions for the product on our website.

Spare parts

www.fmmattsson.com

Recycling

Disused products can be returned to FM Mattsson for recycling.